

С БЕРЕГОВ ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ РЕКИ



B GARD



**УСТАНОВКИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД**

GARDA®




АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ GARDA®

Установки биологической очистки сточных вод модельного ряда **GARDA®** применяются для очистки хозяйственно - бытовых сточных вод от индивидуальных жилых домов (коттеджа или группы коттеджей, садовых и дачных домов), других зданий и сооружений различного назначения.

Установки изготовлены в соответствии с
ТУ-42.13.13-20-98124076-2018.

В процессе очистки достигаются показатели, соответствующие требованиям нормативных документов РФ.

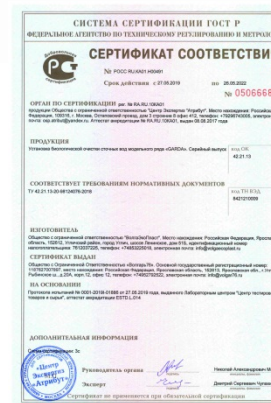

GARDA®



Принцип работы установок **GARDA®** основан на применении эжекторной аэрации, с задействованием свободно плавающего активного ила и прикрепленной флоры.

GARDA® - это сочетание ряда технических преимуществ в прочном и легком корпусе:

- аэрация сточных вод в 2-х выделенных технологических емкостях;
- отдельный отстойник и зона стабилизации ила;
- циркуляция водно-иловой смеси посредством надежного насоса, работающего через таймер.

Все эти преимущества ставят установки GARDA® на уровень выше аналогов – конкурентов и практически на один уровень с известными аэрационными установками.

ООО «Волгарь76», выпустив установки GARDA®, задает очередную высокую планку стандарта очистки сточных вод.

GARDA®



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прочный корпус выполнен в форме цилиндра с распределенными ребрами жесткости;
- Корпус снабжен грунтозацепами, предотвращающими «всплытие» установки;
- Один вертикальный шов выполнен методом стыковой сварки на станке;
- Отсутствие внутри корпуса элементов, подверженных коррозии;



GARDA®



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Долговечная и прочная полимерная биозагрузка в биореакторе является идеальной средой для развития и жизнедеятельности прикрепленной микрофлоры;
- Конструкция биореактора выполнена в съемном каркасе, при необходимости легко демонтируется и обслуживается;
- Высокое качество очистки сточных вод обеспечивается применением струйной (эжекторной) аэрации;
- Установки комплектуются надежными насосами;
- При отключении подачи электроснабжения установка переходит в режим «септика»;

GARDA®



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Затопления ИСКЛЮЧЕНЫ;
- Конструкция установок допускает транспортировку в горизонтальном положении;
- Малый вес установок позволяет выполнить монтаж без спецтехники;
- Монтаж возможен в любой тип грунта при любом уровне грунтовых вод;
- Обсыпка песчано-цементной смесью НЕ требуется;
- Сервисное обслуживание 1 раз в год, нет необходимости в вызове ассенизаторской машины;
- Простота конструкции обеспечивает возможность обслуживания силами пользователя;
- Беспрецедентное соотношение цена-качество-комплектация.

GARDA®



АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ GARDA®

В модельный ряд оборудования по очистке сточных вод GARDA® входят установки биологической очистки с производительностью **от 0,6 м³/сутки до 2 м³/сутки** (обслуживание от 3 до 10 человек).

ОБОЗНАЧЕНИЯ

GARDA - 5 - 2200 – П

Способ отведения очищенной воды:
С - самотек, П - принудительный

Высота установки без грибка: 1800/2000/2200/2400/2600 мм

Количество пользователей: 3/4/5/6/8/10 человек

Марка оборудования: GARDA®

GARDA®



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модель	Количество обслуживаемых лиц	Производительность	Залповый сброс в установку	Потребляемая электроэнергия
Ед. измерения	Чел.	м³/сут.	литров	кВт/сутки
«GARDA-3-1800-С(П)»	3	0,6	180	1,2 (1,23)
«GARDA-3-2200-С(П)»	3	0,6	180	1,2 (1,23)
«GARDA-4-2000-С(П)»	4	0,8	210	1,2 (1,23)
«GARDA-4-2400-С(П)»	4	0,8	210	1,2 (1,23)
«GARDA-5-2200-С(П)»	5	1,0	270	1,2 (1,25)
«GARDA-5-2600-С(П)»	5	1,0	270	1,2 (1,25)
«GARDA-6-2200-С(П)»	6	1,2	300	1,2 (1,25)
«GARDA-6-2600-С(П)»	6	1,2	300	1,2 (1,25)
«GARDA-8-2200-С(П)»	8	1,6	400	1,2 (1,27)
«GARDA-8-2600-С(П)»	8	1,6	400	1,2 (1,27)
«GARDA-10-2200-С(П)»	10	2,0	590	1,2 (1,30)
«GARDA-10-2600-С(П)»	10	2,0	590	1,2 (1,30)

GARDA®




УСТАНОВКИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД GARDA®

Выбор высоты установок.



Для установок высотой
1800, 2000, 2200 мм

Глубина врезки до 650 мм

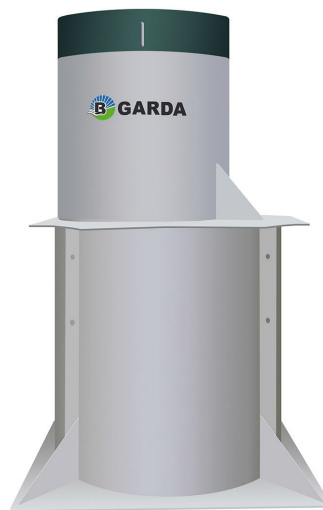

Для установок высотой
2200, 2400 и 2600 мм

Глубина врезки до 1050 мм

GARDA®



УСТАНОВКИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД GARDA®

Варианты отведения очищенной воды.

Принудительное водоотведение



Самотечное водоотведение



GARDA®



ПРАЙС-ЛИСТ

Модель установки	Цена в руб.
Ед. измерения	
«GARDA-3-1800-С»	64 500
«GARDA-3-1800-П»	67 000
«GARDA-3-2200-С»	68 300
«GARDA-3-2200-П»	70 800
«GARDA-4-2000-С»	66 200
«GARDA-4-2000-П»	70 000
«GARDA-4-2400-С»	70 300
«GARDA-4-2400-П»	72 800
«GARDA-5-2200-С»	71 500
«GARDA-5-2200-П»	74 000
«GARDA-5-2600-С»	76 300
«GARDA-5-2600-П»	78 800

Модель установки	Цена в руб.
Ед. измерения	
«GARDA-6-2200-С»	81 000
«GARDA-6-2200-П»	83 500
«GARDA-6-2600-С»	85 800
«GARDA-6-2600-П»	88 300
«GARDA-8-2200-С»	95 000
«GARDA-8-2200-П»	97 500
«GARDA-8-2600-С»	104 200
«GARDA-8-2600-П»	106 700
«GARDA-10-2200-С»	119 500
«GARDA-10-2200-П»	122 000
«GARDA-10-2600-С»	125 000
«GARDA-10-2600-П»	127 500

GARDA®



КОНТАКТЫ

ООО «Волгарь76»

152613, Россия, Ярославская область, г. Углич,
Рыбинское ш., д. 20А, корпус 12, оф. 12

www.volgar76.ru

info@volgar76.ru

zakaz@volgar76.ru

+7 (495) 279-25-22, +7 (910) 811-45-03